

DEURROOSTERS > 461

Deurroosters



Materiaal

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
- Rooster zonder doorkijk met tegenkader voorzien van schroeven voor de installatie

Bevestiging

- Schroeven inbegrepen


Afmetingen

- Deurdikte: 30 tot 54 mm
- Maximumbreedte (uit 1 stuk): 800 mm

Opties

- Op aanvraag: kader voor een dikte van 54 tot 80 mm

Doorsnedetekeningen

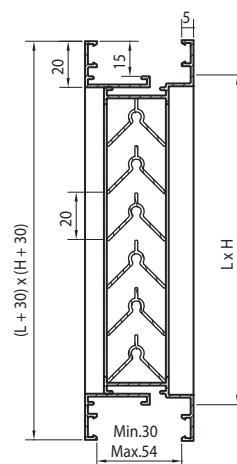

Standaardmodellen

Afmetingen Lengte x Hoogte	Natuurkleurig geanodiseerd	RAL 9010	RAL 8019	Debiet bij 2 Pa m ³ /h	Debiet bij 20 Pa m ³ /h	Visuele vrije door- laat	Fysische vrije door- laat
200 x 100 mm	•			13,6	43,0	93 %	39 %
400 x 200 mm	•	•	•	72,4	228,9		
400 x 300 mm	•			117,6	371,9		
500 x 300 mm	•			147,0	464,9		
600 x 400 mm	•			244,2	772,2		
425 x 76 mm	•	•	•	19,2	60,7		