

# DEURROOSTERS > Invisido® 469

Discreet deurrooster



## Inleiding

Het nieuwe RENSON®-rooster Invisido® 469 is een discreet en bijna onzichtbaar geplaatst deurrooster voor doorvoerverluchting.

Dit nieuw rooster wordt geplaatst bovenop de deur waardoor een storende spleet onder de deur niet meer hoeft. Dankzij de uitgeknipte vormgeving is er geen doorkijk mogelijk van de ene kamer naar de andere.

## Materiaal

- Vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen Al-MgSi 0.5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (E6/EV1) (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
- Kopschotten in ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)
- Kopschotten zijn verkrijgbaar in zwart, grijs, crème of wit; andere kleuren mogelijk op aanvraag


## Bevestiging

- met bijgeleverde schroeven

## Afmetingen

- Maximum afmetingen: 2.000 mm
- Standaardafmetingen: 725 mm (type 730), 825 mm (type 830), 925 mm (type 930)
- Deurdikte: vanaf 35 mm

## Doorsnedetekeningen

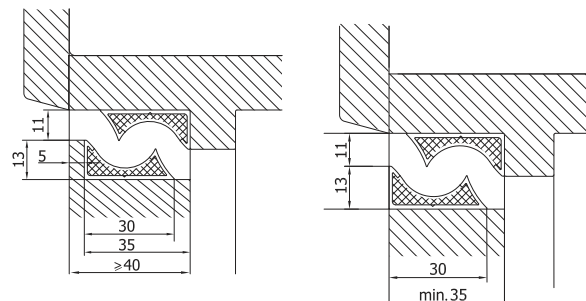

## Technische eigenschappen

	Invisido® type 469
<b>DEBIET</b>	(EN 13141-1)
Q bij 1 Pa	17,6 m³/h (4,9 dm³/s)
Q bij 2 Pa	25,3 m³/h
Q bij 10 Pa	58,8 m³/h
Q bij 20 Pa	84,7 m³/h
<b>COMFORT</b>	(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Geluiddemping $D_{n,e,w}$ (C;C <sub>tr</sub> )	28 (-1;0) dB