

OPBOUWROOSTERS > 433

Overdrukroosters



Materiaal

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
- Dampkaproosters: de lamellen gaan samen open
- Overdrukroosters: de lamellen gaan apart open
- Zonder muggengaas


Bevestiging

- Onzichtbare bevestiging
- Schroeven en pluggen inbegrepen

Afmetingen

- Vaste afmetingen met een minimumhoogte van 228 mm + meervoud van 100 mm
- In de lengte zijn de lamellen uit 1 stuk tot 800 mm

Doorsnedetekeningen

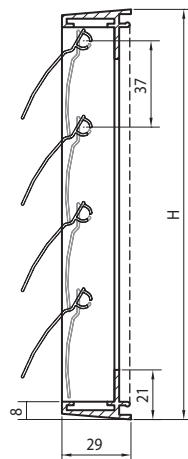

Standaardmodellen

Lengte x Hoogte (L) x (H)	Natuurkleurig geanodiseerd	Bronskleurig geanodiseerd	RAL 9010	RAL 8019
Dampkaproosters				
173 x 173 mm	•	•	•	•
210 x 210 mm	•	•	•	•
246 x 246 mm	•		•	•
Overdrukroosters				
328 x 328 mm	•		•	•
428 x 428 mm	•		•	•
528 x 528 mm	•		•	•