

# TABLETROOSTERS > 392

Tabletroosters lichte uitvoering



## Materiaal

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)


## Bevestiging

- Zonder bevestiging


## Afmetingen

- Ruimte tussen de lamellen: 10 mm
- Roosterprofiel: 16 x 3 mm
- Maximumlengte:
  - Kader: 3,5 m
  - Rooster: +/- 1,6 m
- Maximumbreedte:
  - Rooster: 300 mm
- Nuttige opening = lengte en breedte – 50 mm
- Afschuining: 15°
- Lamellen in de lengterichting

## Doorsnedetekeningen

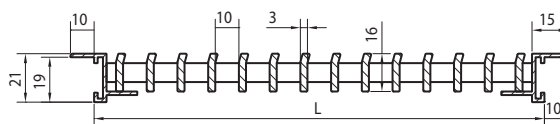

- 392/2: Tabletrooster met Z-kader met aanslag



- 392/3: Tabletrooster zonder kader

## Technische eigenschappen

TECHNISCHE GEGEVENS	392
Visuele vrije doorlaat	76%
Fysische vrije doorlaat	76%

*Niet geschikt om over te stappen!*