


## FIX 3

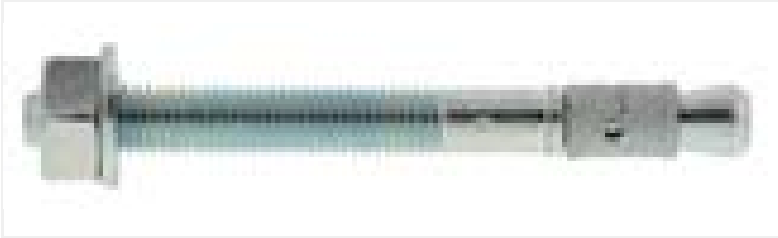

### OMSCHRIJVING

- Doorsteekmontage voor zware lasten in niet-gescheurd beton

### PRODUCT OMSCHRIJVING

ETA-goedgekeurd kwaliteitsanker voor standaard toepassingen

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ETA-optie 7 voor gebruik in niet-gescheurd beton
- Haalt de hoogste belastingen voor een ETA optie 7 goedgekeurd anker
- Snelle expansie dankzij speciaal segmentontwerp
- Extra grote sluitring voor een grote reeks aan toepassingen
- Lange draad voor flexibele bevestigingsdikte

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Staalconstructies
- Trappen
- Trek- en drukschoren
- Gordingschoen
- Stadionstoelen
- HVAC
- Houten constructies
- Consoles
- Metalen beugel

### MATERIAAL



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Draaddiameter ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Boordiameter ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Minimale klemdikte ▲▼	Sleutelmaat ▲▼	Maximale plaatsingsdiepte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
FIX 3 SEGMENTANKER M8X55/5 VERZINKT	M8	55	8	5 mm	-	13	-	50	100	057450
FIX 3 SEGMENTANKER M12X180/105 VERZINKT	M12	180	12	105 mm	90 mm	19	65 mm	75	20	057576
FIX 3 SEGMENTANKER M10X110/50 VERZINKT	M10	110	10	50 mm	40 mm	17	50 mm	60	25	057464
FIX 3 SEGMENTANKER M10X125/65 VERZINKT	M10	125	10	65 mm	55 mm	17	50 mm	60	25	057465
FIX 3 SEGMENTANKER M10X140/80 VERZINKT	M10	140	10	80 mm	70 mm	17	50 mm	60	25	057466
FIX 3 SEGMENTANKER M10X160/100 VERZINKT	M10	160	10	100 mm	90 mm	17	50 mm	60	25	057467
FIX 3 SEGMENTANKER M10X65/5 VERZINKT	M10	65	10	5 mm	-	17	-	60	50	057460
FIX 3 SEGMENTANKER M10X75/15 VERZINKT	M10	75	10	15 mm	5 mm	17	50 mm	60	50	057461
FIX 3 SEGMENTANKER M10X85/25 VERZINKT	M10	85	10	25 mm	15 mm	17	50 mm	60	50	057462
FIX 3 SEGMENTANKER M10X95/36 VERZINKT	M10	95	10	36 mm	26 mm	17	50 mm	60	50	057463
FIX 3 SEGMENTANKER M12X100/25 VERZINKT	M12	100	12	25 mm	10 mm	19	65 mm	75	25	057471
FIX 3 SEGMENTANKER M12X115/40 VERZINKT	M12	115	12	40 mm	25 mm	19	65 mm	75	25	057472
FIX 3 SEGMENTANKER M12X125/50 VERZINKT	M12	125	12	50 mm	35 mm	19	65 mm	75	25	057473
FIX 3 SEGMENTANKER M12X140/65 VERZINKT	M12	140	12	65 mm	50 mm	19	65 mm	75	25	057474
FIX 3 SEGMENTANKER M12X220/145 VERZINKT	M12	220	12	145 mm	130 mm	19	65 mm	75	20	057477
FIX 3 SEGMENTANKER M12X80/5 VERZINKT	M12	80	12	5 mm	-	19	-	75	25	057470

Korte productomschrijving ▲▼	Draaddiameter ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Boordiameter ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Minimale klemdikte ▲▼	Sleutelmaat ▲▼	Maximale plaatsingsdiepte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
FIX 3 SEGMENTANKER M16X100/5 VERZINKT	M16	100	16	5 mm	-	24	-	95	20	057480
FIX 3 SEGMENTANKER M16X125/30 VERZINKT	M16	125	16	30 mm	15 mm	24	80 mm	95	20	057481
FIX 3 SEGMENTANKER M16X150/55 VERZINKT	M16	150	16	55 mm	40 mm	24	80 mm	95	10	057482
FIX 3 SEGMENTANKER M16X170/75 VERZINKT	M16	170	16	75 mm	60 mm	24	80 mm	95	10	057483
FIX 3 SEGMENTANKER M16X185/90 VERZINKT	M16	185	16	90 mm	75 mm	24	80 mm	95	10	057484
FIX 3 SEGMENTANKER M16X235/140 VERZINKT	M16	235	16	140 mm	125 mm	24	80 mm	95	10	057485
FIX 3 SEGMENTANKER M20X150/10 VERZINKT	M20	150	20	10 mm	-	30	-	130	10	057490
FIX 3 SEGMENTANKER M20X170/30 VERZINKT	M20	170	20	30 mm	-	30	-	130	10	057491
FIX 3 SEGMENTANKER M20X220/80 VERZINKT	M20	220	20	80 mm	-	30	-	130	10	057492
FIX 3 SEGMENTANKER M8X100/50 VERZINKT	M8	100	8	50 mm	40 mm	13	40 mm	50	50	057453
FIX 3 SEGMENTANKER M8X115/65 VERZINKT	M8	115	8	65 mm	55 mm	13	40 mm	50	50	057454
FIX 3 SEGMENTANKER M8X130/80 VERZINKT	M8	130	8	80 mm	70 mm	13	40 mm	50	50	057455
FIX 3 SEGMENTANKER M8X160/110 VERZINKT	M8	160	8	110 mm	100 mm	13	40 mm	50	50	057456
FIX 3 SEGMENTANKER M8X70/20 VERZINKT	M8	70	8	20 mm	10 mm	13	40 mm	50	100	057451
FIX 3 SEGMENTANKER M8X90/40 VERZINKT	M8	90	8	40 mm	30 mm	13	40 mm	50	50	057452
FIX 3 SEGMENTANKER M12X160/85 VERZINKT	M12	160	12	85 mm	70 mm	19	65 mm	75	20	057664

## AANBEVOLEN BELASTING

Code ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Aanbevolen afschuifbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼	Aanbevolen trekbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼
057450	55 mm	5.71 kN	3.57 kN
057451	70 mm	5.71 kN	3.57 kN
057452	90 mm	5.71 kN	3.57 kN
057453	100 mm	5.71 kN	3.57 kN
057454	115 mm	5.71 kN	3.57 kN
057455	130 mm	5.71 kN	3.57 kN
057456	160 mm	5.71 kN	3.57 kN
057460	65 mm	7.86 kN	6.07 kN
057461	75 mm	7.86 kN	6.07 kN
057462	85 mm	7.86 kN	6.07 kN
057463	95 mm	7.86 kN	6.07 kN
057464	110 mm	7.86 kN	6.07 kN
057465	125 mm	7.86 kN	6.07 kN
057466	140 mm	7.86 kN	6.07 kN
057467	160 mm	7.86 kN	6.07 kN
057470	80 mm	15.64 kN	8.5 kN
057471	100 mm	15.64 kN	8.5 kN
057472	115 mm	15.64 kN	8.5 kN
057473	125 mm	15.64 kN	8.5 kN
057474	140 mm	15.64 kN	8.5 kN
057477	220 mm	15.64 kN	8.5 kN
057480	100 mm	20.86 kN	12.57 kN
057481	125 mm	20.86 kN	12.57 kN
057482	150 mm	20.86 kN	12.57 kN

Code ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Aanbevolen afschuifbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼	Aanbevolen trekbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼
057483	170 mm	20.86 kN	12.57 kN
057484	185 mm	20.86 kN	12.57 kN
057485	235 mm	20.86 kN	12.57 kN
057490	150 mm	29 kN	24.05 kN
057491	170 mm	29 kN	24.05 kN
057492	220 mm	29 kN	24.05 kN
057576	180 mm	15.64 kN	8.5 kN