


Technische tekening

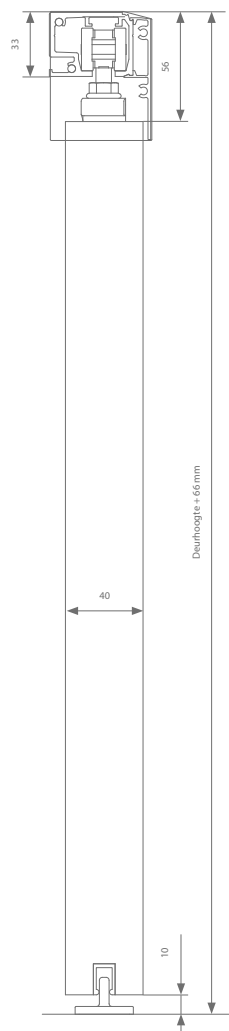

Hoogteregeling: +/- 3 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel (grijs geanodiseerd aluminium)	1000 mm	2000 mm	AK1.118.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.118.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.118.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.118.600
Loopprofiel (zwart geanodiseerd aluminium)	1000 mm	2000 mm	AK1.112.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.112.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.112.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.112.600
Afdekprofiel (grijs geanodiseerd aluminium)	1000 mm	2000 mm	AK0.948.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.948.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.948.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.948.600
+ set afsluitstukken			AK9.118.000.48
Afdekprofiel (RAL 9005)	1000 mm	2000 mm	AK0.942.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.942.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.942.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.942.600
+ set afsluitstukken			AK9.112.000.48
Geleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.600
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm)	AK0.600.020*
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm)	AK0.600.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.