


Technische tekening




Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AG1.118.200
	1500 mm	3000 mm	AG1.118.300
	2000 mm	4000 mm	AG1.118.400
	3000 mm	6000 mm	AG1.118.600
<b>Afdekprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
<b>+ set afsluitstukken</b>			AK9.118
<b>Compactprofiel</b>		236 mm	(2x) 110.828
	1000 mm	1000 mm	110.828.100
	1250 mm	1250 mm	110.828.125
	1500 mm	1500 mm	110.828.150
	2000 mm	2000 mm	110.828.200
<b>+ set afsluitstukken</b>			(2x) 110.829
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

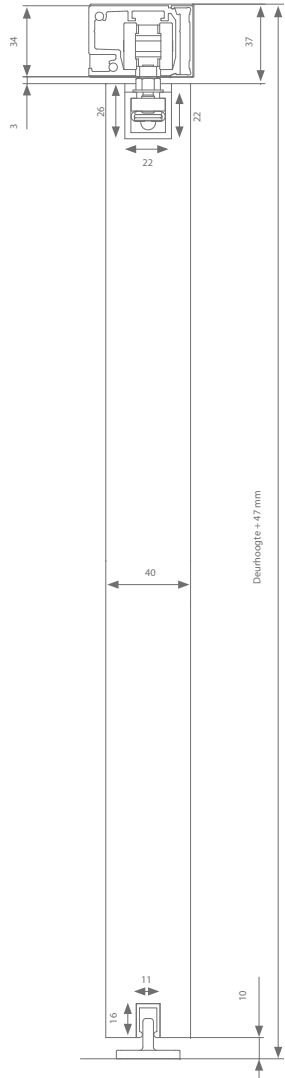

Garnituurkeuze




Compacte ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AG0.308
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AG0.308.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm)	AG0.308.220

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekening

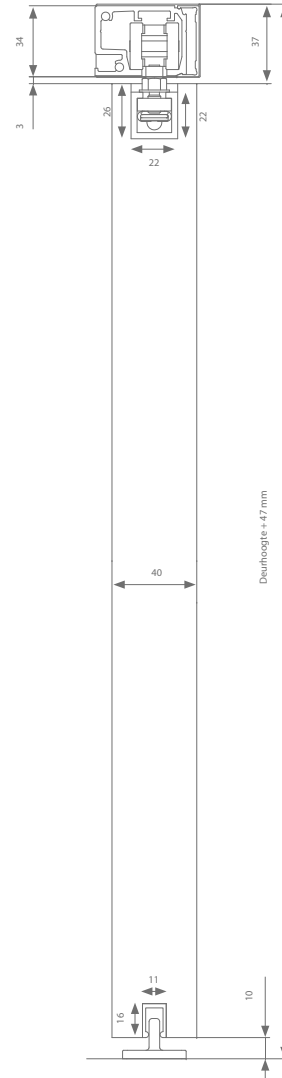


Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK1.118.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.118.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.118.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.118.600
<b>Afdekprofiel grijs geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
<b>+ set afsluitstukken</b>			AK9.118
<b>Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK1.112.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.112.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.112.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.112.600
<b>Afdekprofiel zwart geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK1.912.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.912.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.912.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.912.600
<b>+ set afsluitstukken</b>			AK9.112
<b>Compactprofiel</b>		236 mm	(2x) 110.828
	1000 mm	1000 mm	110.828.100
	1250 mm	1250 mm	110.828.125
	1500 mm	1500 mm	110.828.150
	2000 mm	2000 mm	110.828.200
<b>+ set afsluitstukken</b>			(2x) 110.829
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300



Garnituurkeuze



Compacte ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.808
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AK0.808.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm)	AK0.808.220

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.