


## Technische tekening

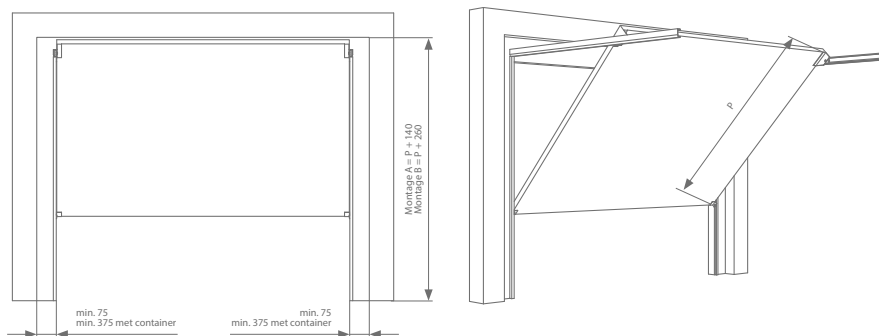

### Opening in open stand:

montage A (verticale profiellengte = poorthoogte):

- in open stand staat de poort nog 130 mm in de opening
- montage B (verticale profiellengte = poorthoogte + 120 mm):
- in open stand staat de poort volledig boven de poortopening

## Profielen

### Bundel profielen bestaat uit:

- 2 bovenprofielen
- 2 U-profielen
- 4 ophanglatten

Max. poorthoogte	Artikelnummer
2000 mm	715.010.020
2250 mm	715.020.020
2500 mm	715.030.020
2750 mm	715.040.020
3000 mm	715.050.020

## Onderdelen

### Doos onderdelen bestaat uit:

- 1 trekriem
- 2 containerhaken
- 4 of 6 beugels
- Linker en rechter draaibaar kopstuk
- 2 draagstoelen met rol
- Linker en rechter draagrol
- Linker en rechter veiligheidsgeleider
- Zakje benodigheden

Max. poorthoogte	Artikelnummer
2500 mm	715.010.050
3000 mm	715.040.050

## Container

Een uitvoering met reductie zorgt voor een kleinere beweging waardoor het gewicht voldoende plaats heeft tussen het plafond en vloer, hierdoor wordt dit ten sterkste aangeraden.

Uitvoering zonder reductie (gewicht = poortgewicht / 2)	Artikelnummer	Uitvoering met reductie (gewicht = poortgewicht)	Artikelnummer
Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.710	Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.820
Container 40 liter	709.210	2 x rol in beugel met draadas	2 x 708.255
		Container 40 liter	709.220

## Stalen kabel

### 4 mm stalen kabel bestaat uit:

- Kabel op lengte
- 2 kabelklemmen
- 2 kabelogen



Kabellengte	Artikelnummer
12 m	703.040.012
20 m	703.040.020
25 m	703.040.025

## Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.

### Een poort zonder reductie:

Gewicht = poortgewicht / 2

### Een poort met reductie:

Gewicht = poortgewicht

	Artikelnummer
1 kg niet geperst tegengewicht*	700.010*

\* Verkrijgbaar per 10 kg.