

STANDAARD CILINDER SELECT 5

ALGEMENE KENMERKEN


- Profielcilinder uit messing MS58 met 5 stiften per sluitzijde
- Standaard geleverd met 3 sleutels
- Standaard lengte: 60mm
- Verlengingen per 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30mm volgens deurdikte
- De combinatiemogelijkheden worden bekomen door dieptevariaties van de sleutelfrezingen en daarbij overeenstemmende onderverdeling van de permutatiestiften van de cilinder
- De sleutels en de sleutelpinnen zijn vervaardigd uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen
- Alle veren zijn uit fosforbrons vervaardigd
- De originele blanco cilindersleutels worden aan de handel geleverd in staal vernikkelde uitvoering of in nieuwzilver
- Het bijmaken van kopijsleutels is niet beschermd
- Alle sleutels en cilinders uit het sleutelsysteem dragen het nummer van de combinatie en de code-nummer



MECHANISCHE VEILIGHEIDSKENMERKEN

Standaard lengte: 60mm
Verlenging per 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30mm
volgens deurdikte

Messing MS58 met 5 stiften per
sluitzijde

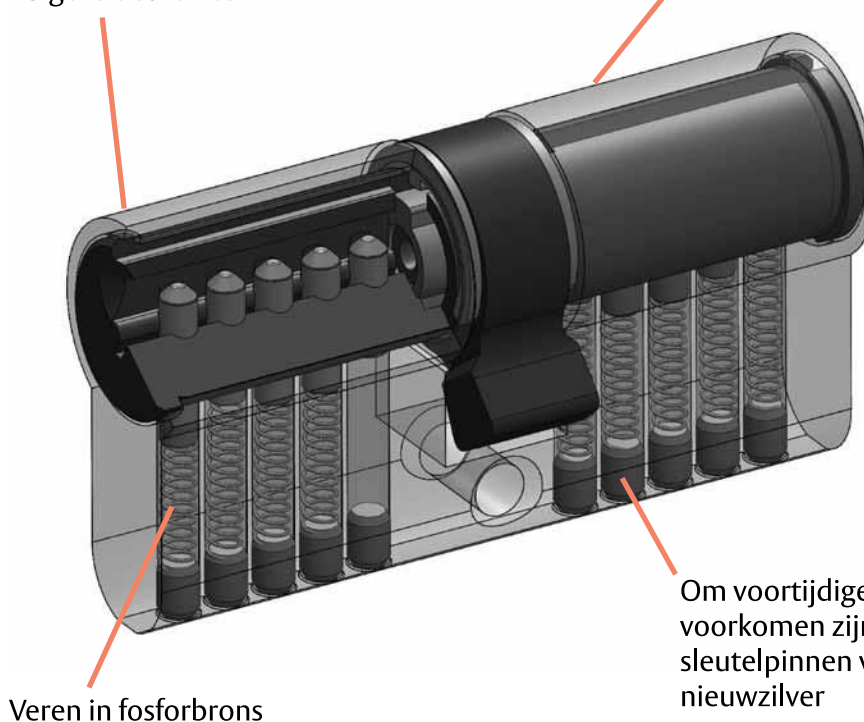



Veren in fosforbrons

Om voortijdige slijtage te voorkomen zijn de sleutels en sleutelpinnen vervaardigd uit nieuwzilver

**K4700 - K4800**




Profielcilinder

- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Basislengte: 60mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels

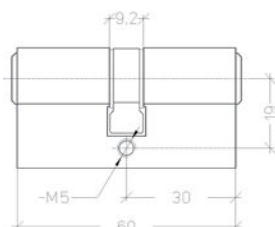**K4400 - K44EL - K4500 - K45EL**


Halve profielcilinder


- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Basislengte: 30mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels
- EL: verstelbare meenemer voor elektrische contactdoos

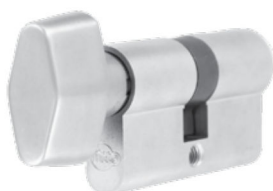**K4794 - K4894**

Profielcilinder met ruitvormige knop

- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Ruitvormige knop in metaal
- Basislengte: 60mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels






K4795 - K4895

Profielcilinder met ringknop


- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Ringknop mat vernikkeld
- Basislengte: 60mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels



K4799 - K4899

Profielcilinder met vijflobbige knop

- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Vijflobbige knop in zwarte kunststof
- Basislengte: 60mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels

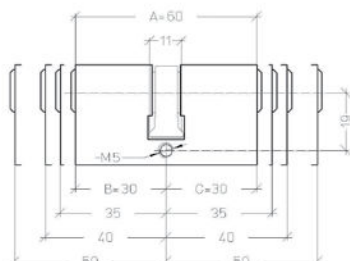


K0800 - K0900 - K0400

Ovale cilinders

- Cilinderhuis: messing - MS58
- Cilinderkern: 5 stiften op 1 profiel
- Standaard uitvoering: mat vernikkeld
- Basislengte: 60mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels

INBOUWCILINDER VOOR OPLEGSLOTEN

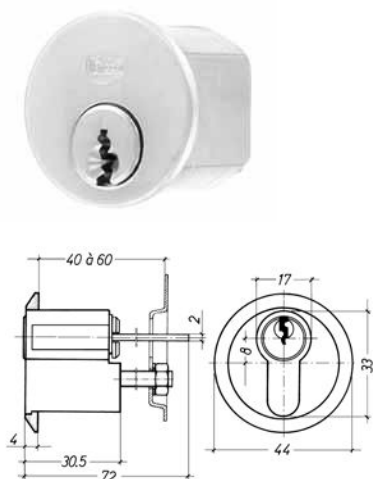


K2100

Inbouwcilinder voor oplegsloten

- Cilinder uit messing MS58
- Voorzien van 5 stiften
- Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen
- Veren uit fosforbrons
- 3 sleutels in nieuwzilver
- Combinatie van veren, nokken en zijdelingse sperbalk


SCHROEFCILINDERS

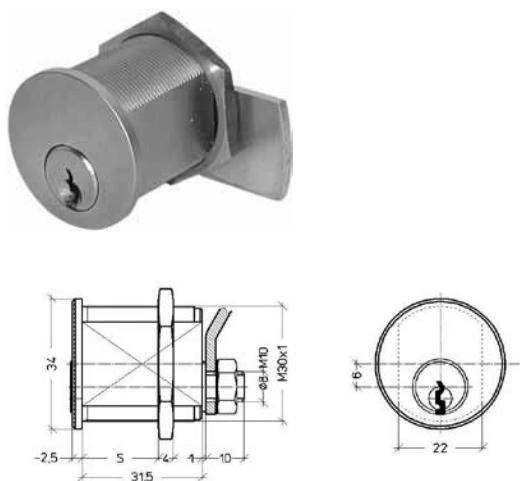

K2400 - K2401

Schroefcilinder met sluitlip

- Cilinder uit messing MS58
- Sluitweg 90° draaibaar in 4 standen te monteren
- Sleutel alleen afneembaar in gesloten positie
- Voorzien van 5 stiften
- Combinatie van veren, nokken en zijdelingse sperbalk
- Verschillende sluitlippen verkrijgbaar
- Ø kop 34mm
- Ø kop met rozet 40mm

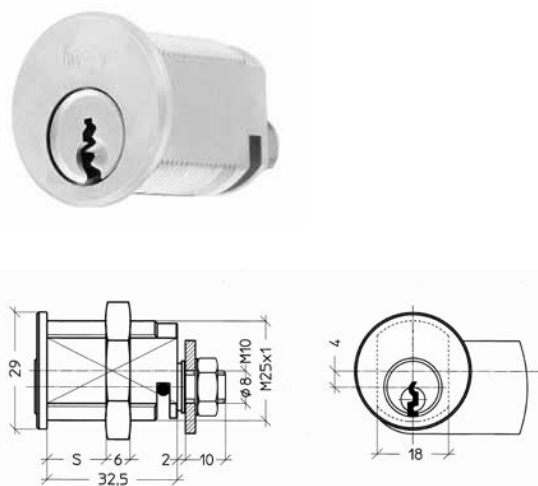


K2500 - K25EL

Schroefcilinder

- Cilinder uit messing MS58
- Sluitweg 180° draaibaar in 4 standen te monteren
- Sleutel alleen afneembaar in gesloten positie
- Voorzien van 5 stiften
- Combinatie van veren, nokken en zijdelingse sperbalk
- Links of rechts instelbaar


HANGSLOT

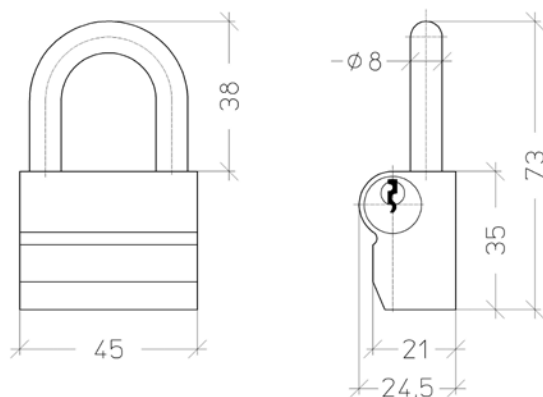**K3700 - K3701**

Hangslot

- Lichaam: messing MS58 - 45mm
- Beugel: **Ø8mm** boron hard staal verchroomd
- Beugelhoogte: 38 of 80mm

DUWCILINDERS

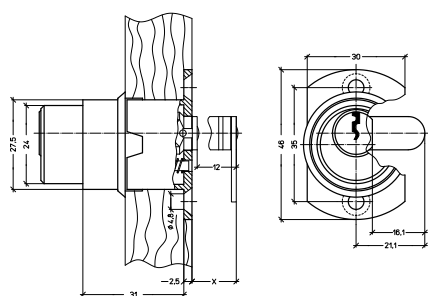**K2900**

Duwcilinder

- Cilinderhuis: zink verchroomd
- Schieter: staal vernikkeld
- Max. deurdikte 34mm
- 11 schijven
- Speciaal ontworpen voor hout
- Sleutel afneembaar in open en gesloten positie
- Standaard geleverd met schroeven en 2 sleutels