



## Profielen

### Eerste bundel profielen bestaat uit:

- 4 bovenprofielen
- 2 veiligheidsprofielen
- 3 ophanglatten

### Tweede bundel profielen bestaat uit:

- 2 bochten
- 2 profielen
- Linker en rechter bevestigingshoek
- Trekriem

Versie	Artikelnummer	Versie	Artikelnummer
773.010	773.010.020	773.010	773.010.030
773.020	773.020.020	773.020	773.020.030

## Onderdelen

### Doos onderdelen bestaat uit:

- Linker en rechter regelbaar kopstuk
- 2 bovenste draagrollen
- Linker en rechter draagrollen
- Linker en rechter veiligheid
- Linker en rechter deurplaat
- 10 beugels
- 2 stoppers
- 2 draagstoelen met rol
- Zakje benodigdheden

Versie	Artikelnummer
773.010 & 773.020	773.010.050

## Container

Uitvoering met 1 container (gewicht = 84% poortgewicht)	Artikelnummer
2 x containerbeugel	2 x 709.740
Container 40 liter	709.210

## Stalen kabel

### 4 mm draaivrije stalen kabel

Kabellengte	Artikelnummer
12 m	703.041.012
25 m	703.041.025

## Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.



Nodige gewicht = 84% van poortgewicht

	Artikelnummer
1 kg niet geperst tegengewicht*	700.010*

\* Verkrijgbaar per 10 kg.

## Vingerveiligheid (incl. scharnieren)

Max. poortbreedte	Artikelnummer
2250 mm	773.808.225.0
2500 mm	773.808.250.0
2750 mm	773.808.275.0
3000 mm	773.808.300.0
3500 mm	773.808.350.0
4000 mm	773.808.400.0
5000 mm	773.808.500.0
6000 mm	773.808.600.0

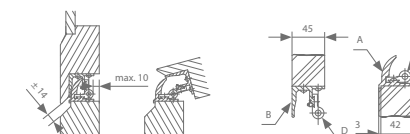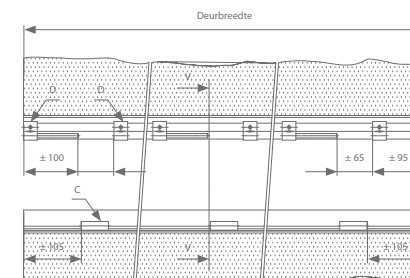

## Afdichtingsrubber met profiel

Het afdichtingsrubber onderaan de poort heeft dezelfde inbouwmaten als de veiligheidsstrip van de automatisatie. Zo kan de poort later op een eenvoudige wijze veilig geautomatiseerd worden, zonder het aanpassen van het deurblad.

	Max. poortbreedte	Artikelnummer
Profiel	3000 mm	712.808.300
	6000 mm	712.808.600
Afdichtingsrubber	3000 mm	712.809.300
	6000 mm	712.809.600

