



Technische tekening

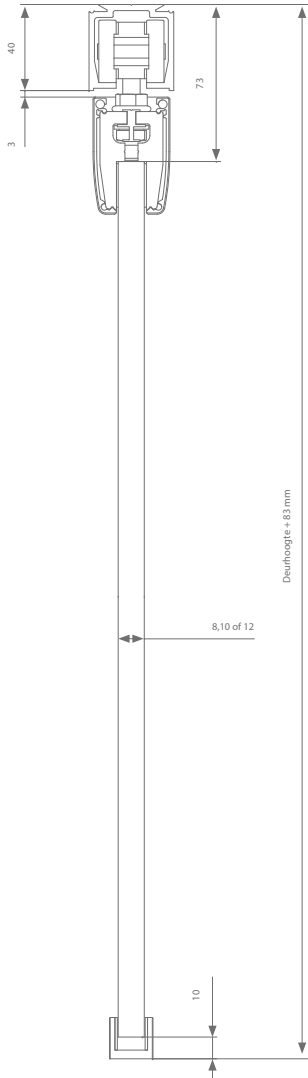

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12mm deurdikte			AK9.978.012


Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 553 mm)	AM0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 789 mm)	AM0.500.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Technische tekening

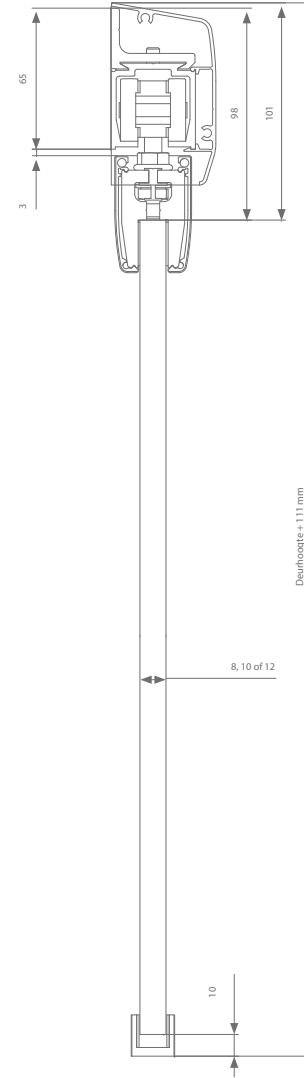

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
Muurbeugel	Elke 500 - 600 mm nodig		AM1.118.0
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	1000 mm	AM0.928.200
	1500 mm	1500 mm	AM0.928.300
	2000 mm	2000 mm	AM0.928.400
	3000 mm	3000 mm	AM0.928.600
+ afsluitstukken			AM9.958
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12 mm deurdikte			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 553 mm)	AM0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 789 mm)	AK0.500.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.