

Elektromechanische draaihekopener met knikarm

voor residentieel gebruik, max. vleugelbreedte 2m.
(2,5 m. met elektrisch slot)

- Compact en elegant design (breedte van de huizing bedraagt slechts 185 mm !)
- Eenvoudige installatie. De knikarm heeft een grotere flexibiliteit naar installatie toe, ook voor omvangrijke pilasters.
- Zelfvergrendelende reductor
- In geval van stroomuitval, kan de poort eenvoudig manueel ontgrendelt worden d.m.v. een ontgrendelingsleutel.
- Inbraakwerend blokkeringsysteem
- Geïntegreerde mechanische eindaanslagen : maken poortanslagen overbodig.
- Nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging, virtuele encoder met obstakeldetectie
- Noodbatterij in optie (bij stroomuitval)




AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 391 – 24V

	391E	391		391E	391
Voeding	230 V	/	Gebruiksfrequentie bij 20°C	80 cycli/dag	
Elektromotor		24 V	Opeenvolgende cycli bij 20°C	30	
Opgenomen vermogen	120 W	110 W	Beschermingsgraad	IP 44	
Max. Koppel		250 Nm	Omgevingstemperatuur	-20°C + 55°C	
Max. snelheid draaihoek		13 ° sec	Gewicht van de aandrijving	8,7 kg	7,0 kg
Max. vleugellengte*		2,5 m	Afmetingen (LxBxH) in mm	185 x 260 x 310	
Max. poortgewicht**		Zie grafiek A			

(*) bij vleugellengte > 2 m., FAAC 391 steeds in combinatie te gebruiken met een elektrisch slot

(**) Het gewicht van de hekvleugel is afhankelijk van de lengte. Controleer, of uw hekvleugel in de gemarkeerde zone van de grafiek A valt.

Installatievoorbeeld

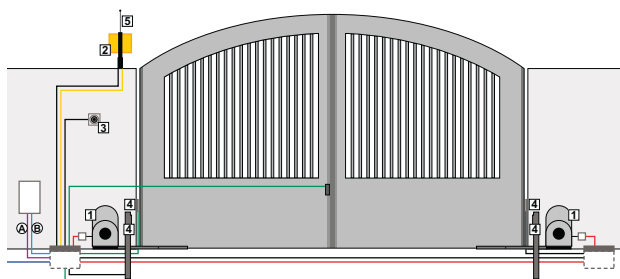

- (A) Voeding 24V
- 1 kabel 2x0,75
 - 2 kabels 2x0,75
 - 1 kabel 2x0,50
 - 1 kabel 3x0,75
- (B) Voeding 230V
- 1 kabel 2x1,5+T

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref	Hoefv.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
①	1	Aandrijving 391 E inclusief sturing en knikarm	104576		Ja
①	1	Aandrijving 391 met knikarm	104577		
	1	Ontvanger XF868	319007		
	2	Zenders XT4 868	787006		
②	1	Waarschuwingsslamp FAACLIGHT 24 V	410014		
④	1	Paar fotocellen XP 15 B	785149		
⑤	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

391 - 24 V

Type	Max. vleugellengte (m.)	Gebruiksfrequentie (cycli / uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
391 E	2 m (2,5 met elektrisch slot)	80	E391 (sturing inbegrepen)	104576	
391	2 m (2,5 met elektrisch slot)	80	Niet inbegrepen	104577	

Verpakking 391E bevat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing en transformator, een knikarm en een ontgrendelingsleutel

Verpakking 391 bevat: een elektromechanische aandrijving, een knikarm en een ontgrendelingsleutel

TOEBEHOREN



KIT noodbatterij XBAT 24

Artikelcode 390923
Prijs (€)



Ontvanger XF868 MHz

Artikelcode 319007
Prijs (€)



Interface BUS XIB

Artikelcode 790062
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Fotocel XP15B (met BUS-technologie)

Artikelcode 785149
Prijs (€)




Ontgrendelingsmechanisme inclusief kabel en cylinderslot XK21L 24V

Artikelcode 12204970115
Prijs (€)



SDE 391, extern ontkoppelingssysteem zonder kabel, voor ontgrendeling van de hekvleugel

Artikelcode 12204709052
Prijs (€)

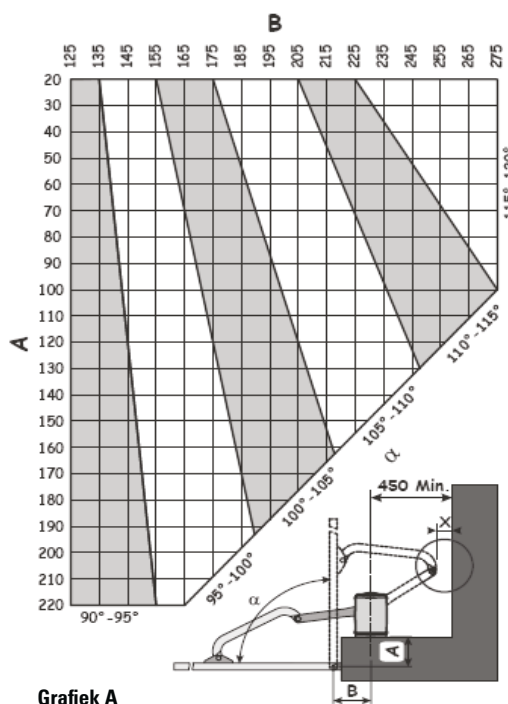

Nota

- Voor een hek met 1 vleugel, dient U een aandrijving 391E te voorzien. Voor een hekken met 2 vleugels, dient U een 391E én een 391 te voorzien.
- BELANGRIJK:** de motorsturing E024S, is met de nieuwe technologieën enkel compatibel met de ontvanger XF868 (connector) en met de fotocellen XP15B (BUS-aansluiting)

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoebehoren
Pagina 174



Waarschuwingsslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179

Elektromechanische aandrijving met knikarm

voor dubbel hekken, residentieel gebruik,
max. vleugellengte 2 m.



- ✓ VOOR GROTE PILASTERS
- ✓ FLEXIBELE MONTAGEAFMETINGEN
- ✓ INGEBOUWDE MECHANISCHE AANSLAGEN
- ✓ INKLEMMINGSBEVEILIGING MET OBSTAKELDETECTIE (24V)



KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
ENERGY KIT INTEGRAL	104575144	

INHOUD

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Aandrijving 391 - 24V DC met ingebouwde sturing + knikarm	104576
1	Aandrijving 391 met knikarm	104577
1	Frequentiemodule XF 868	319007
2	Zenders XT 4 868	787006
1	Waarschuwinglamp met knipperlicht FAAC Light 24V DC	410014
1	Paar fotocellen XP 15B	785149

