



Technische tekeningen

Versie A

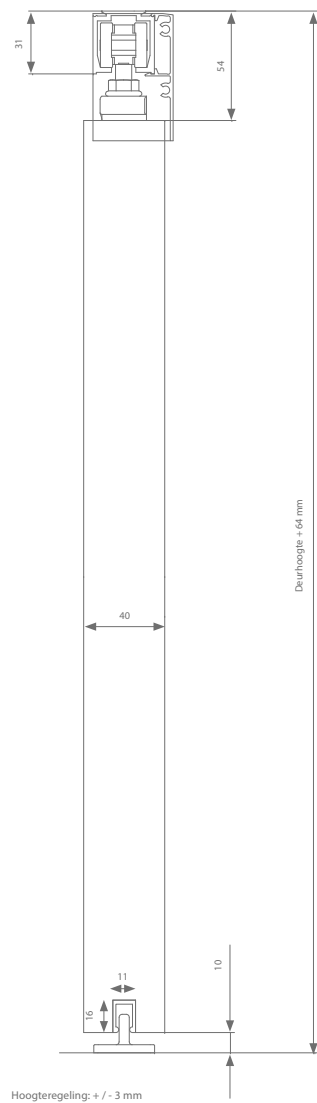

Versie B



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AK0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.208.600
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AK0.948.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.948.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.948.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.948.600
+ set afsluitstukken			AK9.948
Geleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Garnituurkeuze

	Dwarse ophanging (versie A)	Artikelnummer
	Zonder softclose	AK0.100
	Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm)	AK0.100.020*
	Laterale ophanging (versie A)	
	Zonder softclose	AK0.106
	Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)	
	Zonder softclose	AK0.102
	Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm)	AK0.102.020
	Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm)	AK0.102.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. * Indien de afstand tussen muur en deur min. 14 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur (AK0.192). Dit kan enkel gecombineerd worden met AK0.100.020.