



Technische tekening

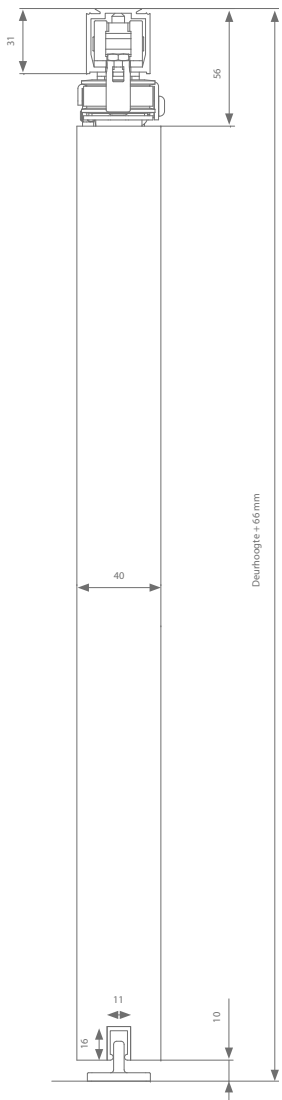

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	500 mm	2000 mm	AK0.208.200
	750 mm	3000 mm	AK0.208.300
	1000 mm	4000 mm*	AK0.208.400*
	1500 mm	6000 mm*	AK0.208.600*
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	(2x) 510.608.100
	1250 mm	1250 mm	(2x) 510.608.125
	1500 mm	1500 mm	(2x) 510.608.150

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.701

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

Riem

Min. aantal riemlengte = (4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

\*Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)


Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

**TIP**

De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: +/- 3 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm

Technische tekening

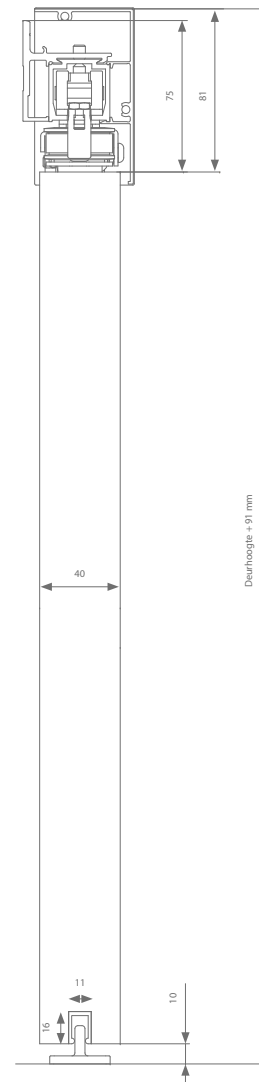

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	500 mm	2000 mm	AK0.208.200
	750 mm	3000 mm	AK0.208.300
	1000 mm	4000 mm*	AK0.208.400*
	1500 mm	6000 mm*	AK0.208.600*
<b>Muurbeugel</b>	Elke 500 - 600 mm nodig		AK1.138.0
<b>Afdekprofiel</b>	500 mm	2000 mm	AK9.708.200
	750 mm	3000 mm	AK9.708.300
	1000 mm	4000 mm	AK9.708.400
	1500 mm	6000 mm	AK9.708.600
<b>+ set afsluitstukken</b>	AK9.708		
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	(2x) 510.608.100
	1250 mm	1250 mm	(2x) 510.608.125
	1500 mm	1500 mm	(2x) 510.608.150

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.701

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

Riem

Min. aantal riemlengte = (4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

\*Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)

Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

**TIP**

De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: +/- 3 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm