



Technische tekening

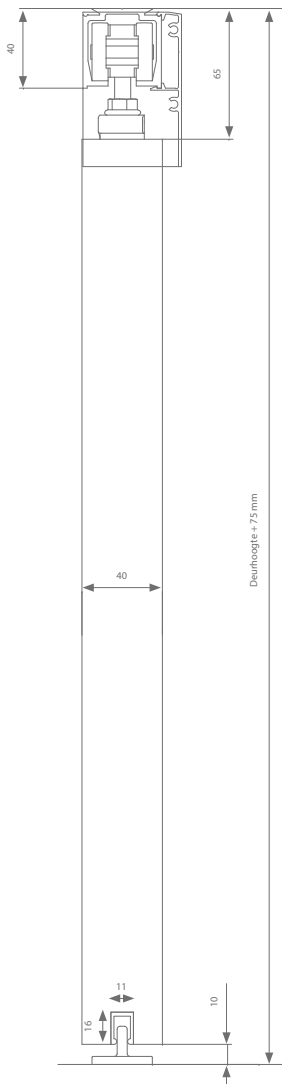

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
<b>Afdekprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.948.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.948.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.948.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.948.600
<b>+ set afsluitstukken</b>			AM9.948
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.600
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 545 mm)	AM0.600.020*
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 774 mm)	AM0.600.220




Laterale ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.606

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.  
\* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.

Hoogteregeling: +/- 5 mm

Technische tekening

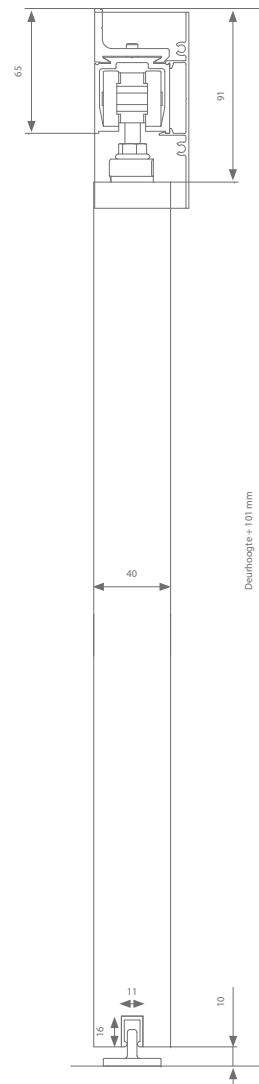


Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
<b>Muurbeugel</b>	Elke 500 - 600 mm nodig		AM1.118.0
<b>Afdekprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.938.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.938.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.938.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.938.600
<b>+ set afsluitstukken</b>			AM9.938
<b>Geleidingsprofiel</b>	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.600
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 545 mm)	AM0.600.020*
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 774 mm)	AM0.600.220



Laterale ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.606

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.  
\* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.

Hoogteregeling: +/- 5 mm