



Technische tekening

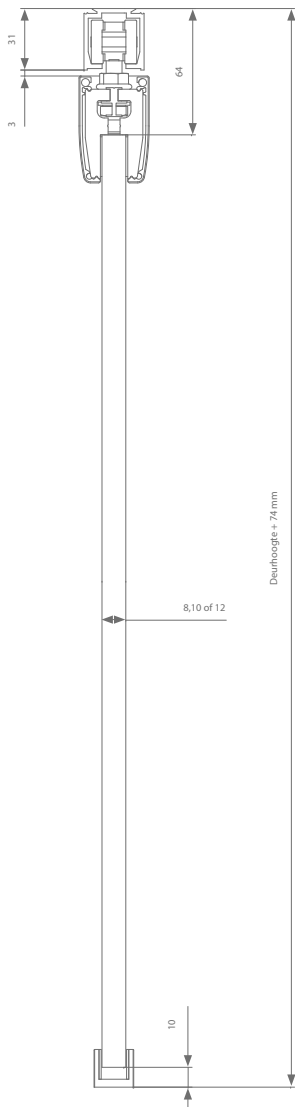

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AK0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.208.600
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
+ afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12mm deurdikte			AK9.978.012


Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.500.080
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AK0.500.080.20
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AK0.500.082.20

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Technische tekening

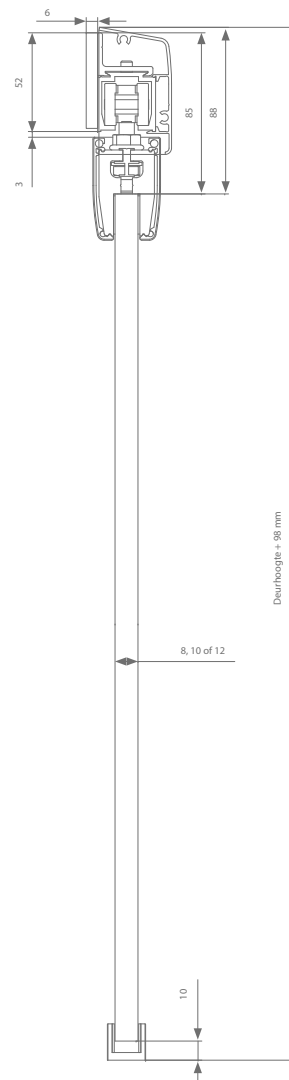

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AK0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.208.600
Muurbeugel	Elke 500 - 600 mm nodig		AK1.118.0
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	1000 mm	AK0.928.200
	1500 mm	1500 mm	AK0.928.300
	2000 mm	2000 mm	AK0.928.400
	3000 mm	3000 mm	AK0.928.600
+ afsluitstukken			AK9.958
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
+ afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12 mm deurdikte			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.500.080
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AK0.500.080.20
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AK0.500.082.20

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.