

## Toebehoren spanningvoorziening



of



of



### Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid **KAVV** maximaal één GENIUS versie en een draadloze ontvanger gebruikt worden.

Ingangsspanning: 230 V AC / 50 Hz

Smeltpatroon 5x20

Uitgangsspanning: 24 VDC

3308691

### Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid **KAVV** maximaal twee GENIUS versies en twee draadloze ontvangers gebruikt worden.

Ingangsspanning: 115 tot 230 V AC; 50 / 60 Hz

Bestand tegen kortsluiting

Uitgangsspanning: 24 V DC

3470513

### 24 (12) V DC noodstroomvoorziening

Voor max. 4 Genius (2 A), LED's, relaisuitgangen voor AC- en accu-fouten. Montage op de wand ca. 230 x 350 x 85 mm.

3471104

Separaat te bestellen: 2 accu's 7Ah / 12 volt.

3470680

## Toebehoren kabelovergang



of



+



### Kabelovergang zichtbaar

Kabelbescherming van de overgang van het kozijn naar deur. Alleen geschikt voor montage aan de scharzijde.

Kleur: wit, lengte: 30 cm 3308694

Kleur: bruin, lengte: 30 cm 3308695

Kleur: zilver, lengte: 50 cm 3348789

### Kabelovergang verdeckt

100° + 180°

De behuizing kan in het kozijn of het deurblad gemonteerd worden.

(B x H x D)

24 x 260 x 18 mm (100°) 3308791

24 x 480 x 18 mm (180°) 3308792

20 x 382 x 16 mm (180° smal) 3458247


### Radiusdelen voor kabelovergang verdeckt

Radiusdelen voor kabelovergang verdeckt bij inbouw in hout.



100°/180° = 24 mm 3443749

180° smal = 20 mm 3458254

## Toebehoren kabel

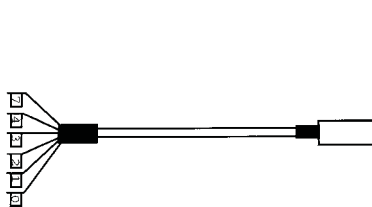

+

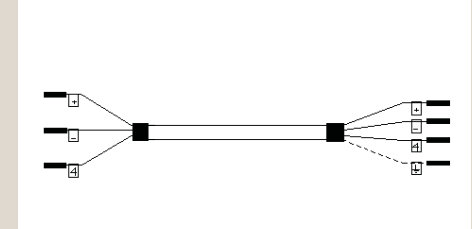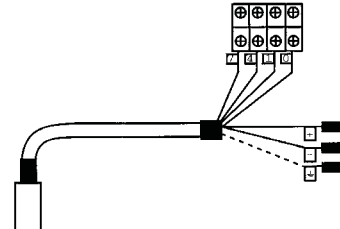

### Kabel type F

Kabel geconfectioneerd met 6-polige stekker. Aan de GENIUS zijde geïsoleerd, genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Type B moet ook besteld worden.

Lengtes (deurzijde):

2,5 m 3381523

3 m 3381525

4 m 3381527

5 m 3381529

### Kabel type B

Kabel geconfectioneerd en van 6-polige contrastekker voorzien. Aan de kant van de voedingseenheid genummerd en van aderbeschermhulzen en kroonsteen voorzien. Type F moet ook besteld worden.

Lengtes (kozijnzijde):

2 m 3308722

4 m 3308723

6 m 3308724

8 m 3308725

### Kabel type E

De kabel (3-aderig, afgeschermd) is geconfectioneerd aan beide zijden genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Dit is voor de aansluiting van een GENIUS (EA/CA) op een voedingseenheid. De kabel kan bovendien gebruikt worden om een verbinding met een extern toegangscontrolesysteem (bijv. afstandsbediening) te brengen.

Lengtes (deur- en kozijnzijde):

1 m 3378077

4 m 3378078

8 m 3378079

12 m 3378080