


## Scharnier voor vouwdeuren

Voeg 0–10 mm




5

Speciale scharnieren




- > openingshoek: 180°
- > materiaal: zink-aluminiumlegering
- > oppervlak: vernikkeld
- > montage: om te schroeven
- > voor deurdikte: vanaf 13 mm
- > afstelbaarheid: afstandhouder voorzien bij voegen > 0 mm
- > strek- en vouwbeweging met constante veerkracht
- > totale breedte van beide deuren max. 600 mm
- > aantal/positie scharnieren voor vouwdeuren overeenkomstig aantal/positie deurscharnieren plannen
- > instelbare verplaatsing van het draaipunt

### Boorpatroon

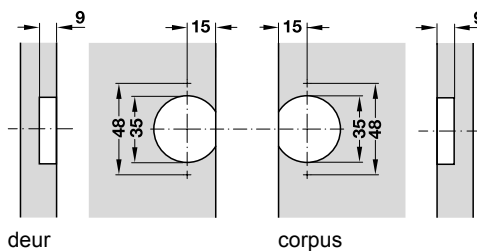

### Afstelmogelijkheden

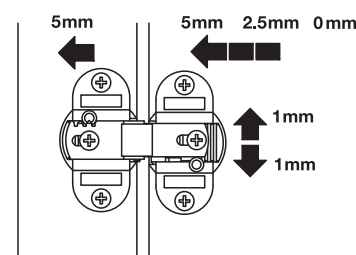

| montage         | art.nr.    |
|-----------------|------------|
| om te schroeven | 343.91.600 |

Verpakking: 1 of 10 stuk(s)


## Scharnier voor vouwdeuren van hoekkasten

Voeg 4–18 mm




- > openingshoek: 150°
- > materiaal: zink-aluminiumlegering
- > oppervlak: vernikkeld
- > montage: om te schroeven
- > voor deurdikte: 15–24 mm
- > afstelbaarheid: 3-dimensionaal


### Boorpatroon

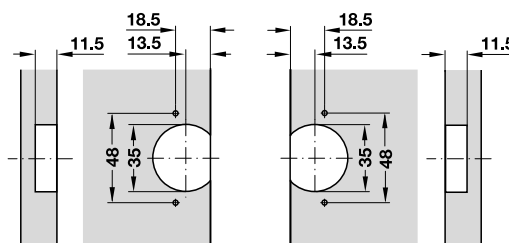


### Afstelmogelijkheden



### Inbouwmaat



### Montage

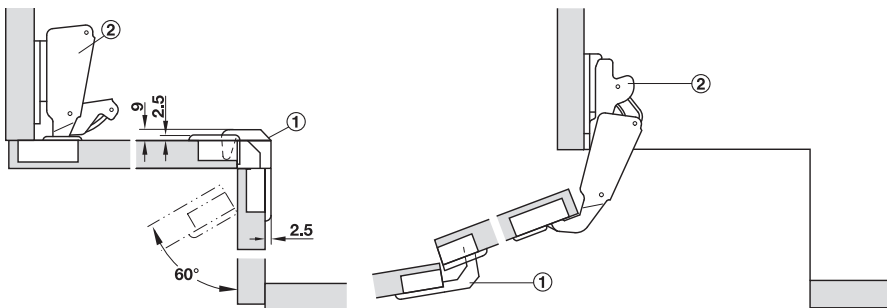

deur gesloten

deur geopend

① scharnieren voor vouwdeuren van hoekkasten ② standaard groothoekscharnier

| montage         | art.nr.    |
|-----------------|------------|
| om te schroeven | 343.90.700 |

Verpakking: 1 of 10 stuk(s)

DGH-M 2018; HBL-nl; Niet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.