

Snelmontagepotscharnier

► Intermat 9936 W30

► Voor hoekaanslagen 30°, openingshoek 95°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor kasthoek 30°
- Voor deurdikte 14 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Intermat 9936 W30, openingshoek 95°

			voorliggend	binnenliggend	
Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times D$ mm	Basis B 7 mm	Basis B -10 mm	VE
Voor schroefbevestiging TH 42		-	0 077 690	0 073 928	1/50 st.
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 077 691	0 073 929	1/50 st.
Snelle montage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 077 694	0 077 697	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 077 692	0 073 930	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 077 695	0 077 698	1/50 st.

Snelmontagepotscharnier

► Intermat 9936 W30

► Voor hoekaanslagen 30°, openingshoek 95°

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm


Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 8 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.


Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

Houd rekening met de benodigde minimumvoeg volgens de tabel afhankelijk van de deurdikte en potafstand C.

voorliggend (B 7 mm) - schaal 1:1

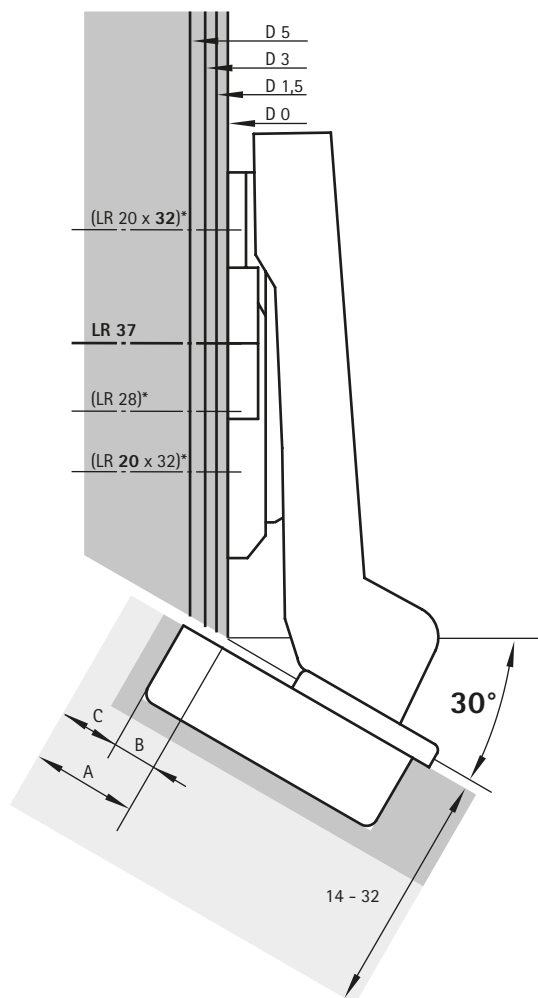

binnenliggend (B -10 mm) - schaal 1:1

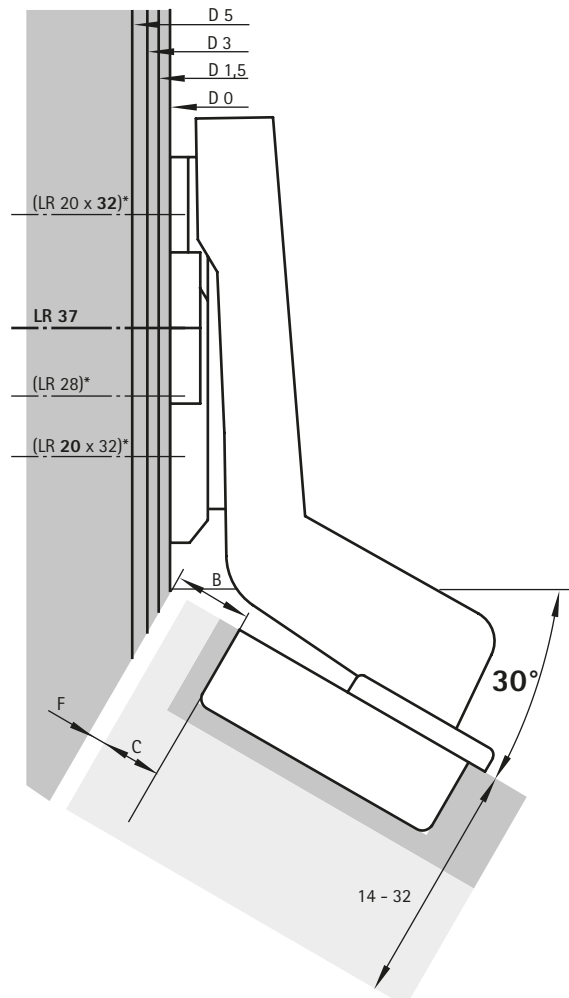

Opmerkingen