

## Handelsketting voor uiteenlopende doeleinden

Dulimex B.V. voert een breed pakket handelsketting welke voor diverse doeleinden ingezet kunnen worden. De ketting wordt geleverd op bundels of op haspels. De kettingen zijn leverbaar in blank gepolijst, verzinkt, thermisch verzinkt en RVS AISI 316.

### Working Load Limit (WLL)

De kettingen Type 763 en Type 766 zijn tijdens de productie getest met een proeflast. Daarnaast wordt de ketting steekproefsgewijs op breuklast getest zoals weergegeven in de normeringen DIN 763 en DIN 766. De WLL die door ons wordt opgegeven geldt voor statische belasting en mag **nooit** worden overschreden.

### Breukbelasting ter indicatie

De kettingen waarbij breukbelasting ter indicatie wordt opgegeven zijn niet tijdens productie getest. Wel worden er op deze kettingen steekproefsgewijs breuktesten uitgevoerd.

### Maximale belasting

De kettingen waarbij maximale belasting wordt opgegeven zijn niet tijdens productie getest. Het geeft de maximale last weer waarmee een ketting mag worden belast.

### Gekalibreerde ketting

Indien een ketting over nestwielen, tandwielen loopt dan moet deze gekalibreerd zijn. Dulimex heeft deze kettingen niet standaard in het programma maar kan deze eventueel op aanvraag aanbieden.

### Niet geschikt als hijsketting

Onze handelskettingen zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden. Wij kunnen hijsketting wel op aanvraag aanbieden.

### Inspectie

De geleverde producten dienen regelmatig te worden geïnspecteerd. De inspectie moet plaatsvinden volgens de veiligheidsnormen die in het land van gebruik van toepassing zijn.

Dit is nodig omdat de producten in gebruik kunnen worden beïnvloed door slijtage, weersinvloeden, overbelasting, etc. Inspectie moet tenminste elke 6 maand plaatsvinden en bij zwaardere omstandigheden nog vaker. Stelt u op de hoogte van de geldende regelgeving die hier op van toepassing is.




### VEILIGHEID!

Working Load Limit (WLL) = maximale werkbelasting.

De WLL die wij opgeven geldt enkel bij statische belasting.

Bij kettingen met een breukbelasting ter indicatie zijn tijdens productie geen testen uitgevoerd.

Onze handelskettingen zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden!

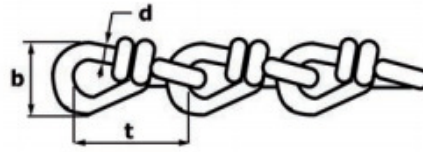

## Viktorkettingen op rol, DIN 5686, verzinkt



materiaal : staal  
 finish : verzinkt  
 advies : niet geschikt voor hijsdoeleinden  
 normering : DIN 5686

Artikelnummer	Labelcode	MBH	lengte per haspel (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)	breuklast ter indicatie (kg)
8000.568.614R	5686-14ER	1	74	1,4	21	6,5	16
8000.568.616R	5686-16ER	1	68	1,6	23	7	22
8000.568.618R	5686-20ER	1	54	1,8	26	8	30
8000.568.620R	5686-22ER	1	66	2,0	28	9	40
8000.568.622R	5686-25ER	1	62	2,2	31	10	50
8000.568.624R	5686-27ER	1	50	2,4	35	11	70
8000.568.628R	5686-30ER	1	30	2,8	39	12,5	90
8000.568.630R	5686-32ER	1	30	3,1	41	14	120
8000.568.634R	5686-35ER	1	25	3,4	44	15	140
8000.568.638R	5686-40ER	1	30	3,8	46	17	160