


Excenter verbindingsbeslag

- ▶ VB 36 M
- ▶ Met rand

Legplank van boven inzetten. Montagehulp bij het inzetten van de legplanken



∠ ~ 5°

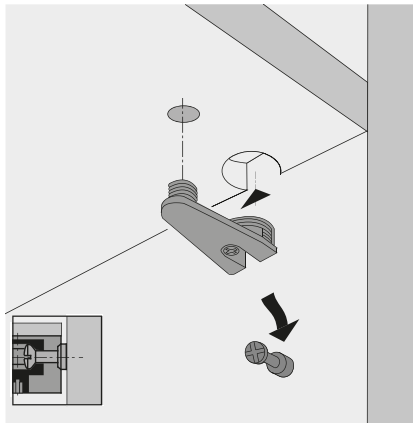

- ▶ Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van legplanken met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- ▶ Het beslag wordt in een dubbel boorgat met 32 mm boorafstand gedrukt. Inlaatboringen met \varnothing 20 mm en 10 mm
- ▶ Het beslag heeft een kogelexcenter
- ▶ Spuitgietzink/kunststof
- ▶ Geschikt voor Systeem 32


Paginaverwijzing:

- ▶ Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1066 - 1067

VB 36 M / 16 voor 16 mm legplanken



Boorbeeld plank




Midden van de deuvel aan plankonderzijde

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
vernikkeld	0 065 517	1/200 st.
wit	0 065 519	1/200 st.
zwart	0 079 647	1/200 st.

VB 36 M / 19 voor 19 mm legplanken



Boorbeeld plank



Midden van de deuvel aan plankonderzijde

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
vernikkeld	0 065 521	1/200 st.
wit	0 065 523	1/200 st.
zwart	0 079 648	1/200 st.