



Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm
- ▶ Openingshoek 110°, voorbeeld TH 52 x 5,5 mm

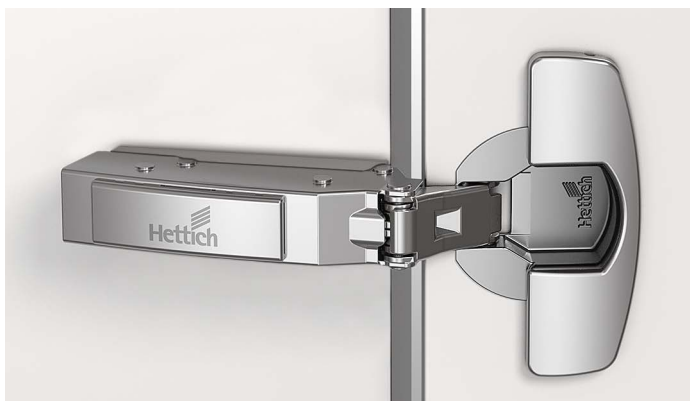


- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 10 - 19 mm
- ▶ Potdiepte 7,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld staal


Boorbeeld



opliggend
(Basis B 12,5 mm)



half opliggend
(Basis B 3 mm)



inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8646i)

| Potmontage | Bevestigingsboring ø x D mm | opliggend 1/50 st. | half opliggend 1/50 st. | inliggend 1/50 st. |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| om aan te schroeven | - | 9 094 270 | 9 094 280 | 9 094 290 |
| met spreidmoffen | ø 10 x 8 | 9 094 276 | 9 094 286 | 9 094 296 |

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8646)

| Potmontage | Bevestigingsboring ø x D mm | opliggend 1/50 st. | half opliggend 1/50 st. | inliggend 1/50 st. |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| om aan te schroeven | - | 9 094 360 | 9 094 370 | 9 094 380 |
| met spreidmoffen | ø 10 x 8 | 9 094 366 | 9 094 376 | 9 094 386 |

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8676)

| Potmontage | Bevestigingsboring ø x D mm | opliggend 1/50 st. | half opliggend 1/50 st. | inliggend 1/50 st. |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| om aan te schroeven | - | 9 094 450 | 9 094 460 | 9 094 470 |
| met spreidmoffen | ø 10 x 8 | 9 094 456 | 9 094 466 | 9 094 476 |



hettich.com/short/5480ec