


Artikelnummer	0 601 893 F00
EAN	3165140484565
Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 181	✓
Opnameflens 1 605 703 099	✓
Pensleutel 1 607 950 048	✓
Snelverstelbare beschermkap 2 605 510 281	✓
Spanmoer 1 603 340 040	✓
Tri-Control-schakelaar	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Tuin- en landschapsbouw Metaalbouw Sanitair-, cv- en klimaattechniek
Accu/met snoer	Met snoer
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	190 x 590 x 125 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdruk niveau dB(A); geluidsvermogensniveau dB (A). Onzekerheid K= dB.

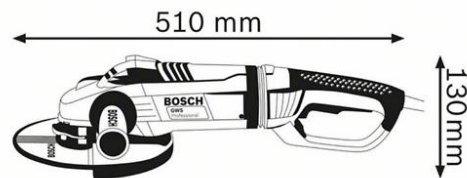

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min-1
Schroefdraad van slijpas	M14
Hoofdhandgreep	Beugel (draaibaar)
Schijfdiameter	230 mm
Gewicht	5,5 kg
Schakelaar	Vergrendelbare schakelaar

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruk niveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	103 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB

Commerciële informatie

Positionering

- Duurzaam slijpvermogen en hoge gebruikersbescherming in de 2400W-klasse

Gebruikersvoordeel

- Sterke resultaten worden ook gegarandeerd voor geavanceerde werkzaamheden door een motor van 2400 W met hoog vermogen
- Gebruikersbescherming verhoogd tot een bijzonder hoog niveau door KickBack Control en nulspanningsbeveiliging
- Hoofdgreep en extra handgreep met Vibration Control verminderen trillingen met wel 50%

