



Technische tekeningen


Versie A

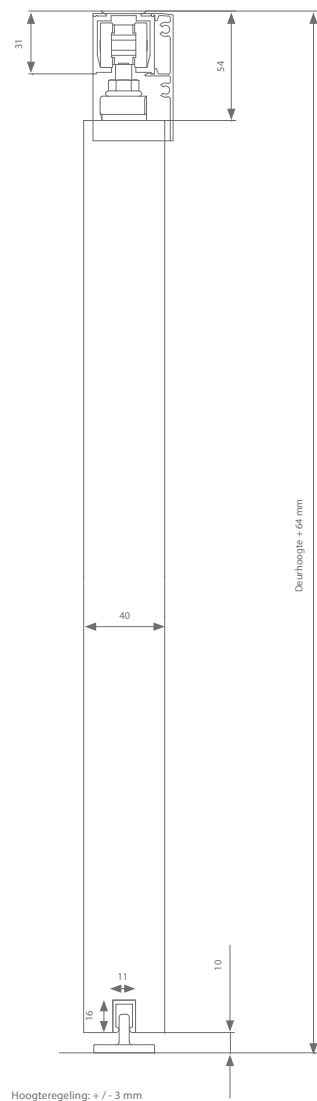

Versie B



TIP



De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|----------------------|------------------|---------|---------------|
| Loopprofiel | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| Afdekprofiel | 1000 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| + set afsluitstukken | | | AK9.948 |
| Geleidingsprofiel | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

Garnituurkeuze

| | Dwarse ophanging (versie A) | Artikelnummer |
|---|---|---------------|
|  | Zonder softclose | AK0.100 |
| | Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.100.020* |
| | Laterale ophanging (versie A) | |
|  | Zonder softclose | AK0.106 |
| | Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B) | |
|  | Zonder softclose | AK0.102 |
| | Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.102.020 |
| | Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AK0.102.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. * Indien de afstand tussen muur en deur min. 14 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur (AK0.192). Dit kan enkel gecombineerd worden met AK0.100.020.