

0 601 9G3 E0B – GWS 18V-10 PC

Artikelnummer	0 601 9G3 E0B
EAN	3165140960793
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader 1 600 A01 166	✓
Beschermkap 1 605 510 365	✓
Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 171	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Opnameflens onderdeelnr. 2 605 703 014	✓
Snelspanmoer 2 608 000 684	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektriciën Metaalbouw Sanitair-, cv- en klimaattechniek
Accu/met snoer	Snoerloos
Afmetingen gereedschap (breedte)	255 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	358 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	110 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 442 x 155 mm
Gewicht incl. accu	2,8 kg
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukkniveau 90 dB(A); geluidsvermogensniveau 79 dB (A). Onzekerheid K= 3 dB.
Product category subdivision	

Technische gegevens


Onbelast toerental	9.000 min ⁻¹
Accuspanning	18,0 V
Schroefdraad van slijpas	M14
Gewicht excl. accu	2 kg

Inzetstukken

Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdrukkniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	79 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB

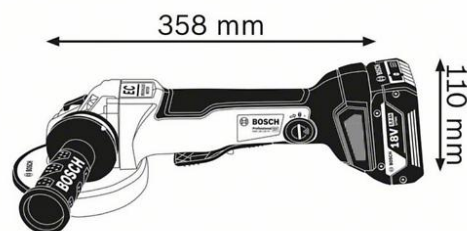

Commerciële informatie

Positionering

- Verbeterd vermogensniveau en machinecontrole in de 18V-klasse

Gebruikersvoordeel

- Kleine haakse slijpmachine levert vermogen dat overeenkomt met een 1000 W slijpmachine met snoer door borstelloze motor en ProCORE18V-accu
- Hogere gebruikersbescherming en groter comfort door KickBack Control en intelligent remsysteem
- PROtection switch (veiligheidsschakelaar) schakelt de slijpmachine direct uit, wanneer deze wordt losgelaten voor verdere maximale gebruikersbescherming