


## STOP INBREKERS !!!

Deze beveiligings systeem voldoet aan de vereiste normen, voorkomt dat de cilinder wordt doorboord of gebroken.

De binnenste stalen kern is gehard tot een hardheid van 62 Rockwell en tweemaal gegalvaniseerd door electrolise.

Alle draaiende delen en alle delen die de werking aanvullen zijn gemaakt van roestvrij staal om corrosie te voorkomen.

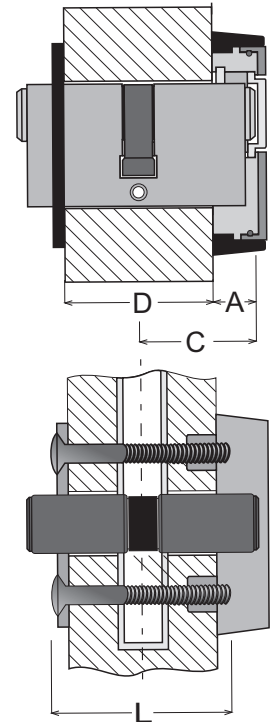

## ASSEMBLY :

1 : Dit systeem kan alleen worden gemonteerd op deuren voor patent schroeven

2: (C) is de meting van de cilinderlengte en (A) is de afmeting van het uitstekende deel, dat kan variëren van minimaal 7 mm tot maximaal 13 mm

a) Als de overhang (A) tussen 7 en 9 mm bedraagt de stelringen (R1) (R2) zijn niet nodig. lengte van de schroeven (L) = dikte van de deur(D) + 5mm.

b) Als de overhang (A) tussen 9 en 11 mm bedraagt moet 1 stelring (R1) toegevoegd worden bij (B)

