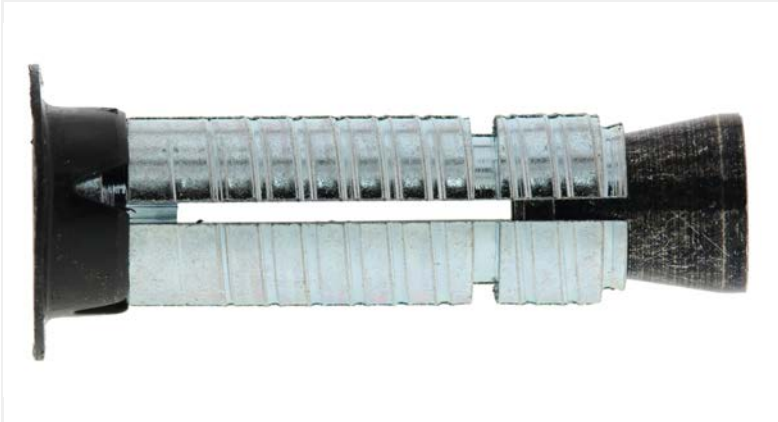


## PRIMA

### OMSCHRIJVING

- Metalen mechanisch anker met grote spreiding

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Metalen mechanisch anker met grote spreiding

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- 4 lange spreidelementen voor goede grip in verschillende materialen
- Grote kraag voor gemakkelijke zetting in hol materiaal
- Conus verbonden aan de huls voor perfect zetting
- Mogelijk alternatief voor chemische verankering in holle materialen
- Variabele bevestigingsdikte, verkrijgbaar met of zonder bout
- Socotec-goedkeuring (Frankrijk)

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Industriële deuren
- Warmwaterboiler
- Satellietshotel
- Airconditioningsysteem
- Luifel
- Bewegwijzering

### MATERIAAL



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Draaddiameter ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Boordiameter ▲▼	Maximale plaatsingsdiepte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
PRIMA SPREIDANKER M6X50 D.12 VERZINKT	M6	50	12	37 mm	60	25	050399
PRIMA SPREIDANKER M8X55 D.14 VERZINKT	M8	55	14	42 mm	65	25	050401
PRIMA SPREIDANKER M10X65 D.16 VERZINKT	M10	65	16	52 mm	75	25	050402
PRIMA SPREIDANKER M12X80 D.20 VERZINKT	M12	80	20	62 mm	90	25	073560

## AANBEVOLEN BELASTING

Code ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Aanbevolen afschuifbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼	Aanbevolen trekbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼
050399	50 mm	3 kN	3.6 kN
050401	55 mm	5.43 kN	4.64 kN
050402	65 mm	8.64 kN	6.43 kN
073560	80 mm	12.5 kN	8.36 kN