

Kastophangers

- ▶ SAH 216 met uithangborging
- ▶ Voor montage achter de achterwand

Kastophanger SAH 216 met uithangborging




- ▶ Voor gebruik achter de achterwand
- ▶ De geïntegreerde uithangborging voorkomt dat de bovenkast per ongeluk naar beneden valt
- ▶ Alleen voor railophanging
- ▶ Belastbaarheid 55 kg/stuk conform EN 15939 in testopstelling A
- ▶ Bevestiging met 3 zijdelingse tappen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- ▶ Geschikt vanaf 16 mm achterwandinsprong
- ▶ Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie: ± 8 mm
- ▶ Diepteverstelling: max. 25 mm
- ▶ Zijdelingse verschuiving: ± 3 mm
- ▶ Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- ▶ Uitlichthoogte: 7,5 mm
- ▶ Te gebruiken met ophangrail type B
- ▶ Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- ▶ De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist

Opmerkingen:

- ▶ Afdekkappen SAH 216 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 277 718	1/25 set

SAH 216 voor toepassing met dek

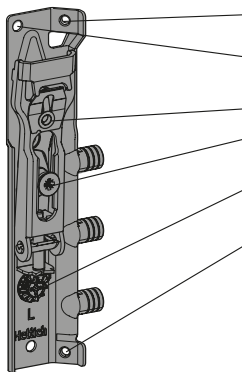

- Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaat Schroef 3,5 x 20
 - Schroefverbinding in bovenste bodem met spaanplaat Schroef 3,5 X 30
 - Uithangborging
 - Diepte-instelling max. 25 mm
 - Hoogteverstelling d.m.v. transmissie ± 8 mm
 - Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaat Schroef 3,5 x 20
- Opgelet:**
Bij de SAH 216 moeten minimaal twee schroeven worden aangebracht (onder diagonaal en boven recht boven diagonaal ingeschroefd).

Afdekkappen voor SAH 215 / SAH 216



- ▶ Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
grijs	0 079 723	1/50 st.
wit	0 079 719	1/50 st.