


# FSB bouwpakket rozetten en schilden

## Rozetten voor profieldeuren

- Aluminium
- Roestvrij staal
- Brons

### 17 1758 | 17 1788

17 1758 100 (ovaal)  
 17 1788 100 (hoekig)  
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-  
 mechanisme

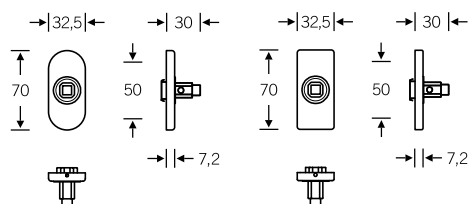


17 1758

17 1788

### 17 1757 | 17 1778

17 1757 000 (ovaal)  
 17 1778 000 (hoekig)

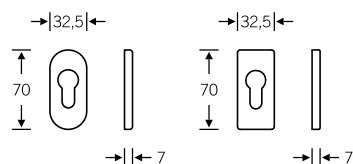


17 1757

17 1778


### 17 1752

17 1752 110  
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-  
 mechanisme



### 17 1755

17 1755 010



Bevestigingstoeberehoren, zie pagina 767

Schroefgatafstand 50 mm,  
 passend voor verzonken schroeven M5