


FSB bouwpakket rozetten en schilden

Rozetten voor profieldeuren

■ Aluminium
■ Roestvrij staal
■ Brons

17 1758 | 17 1788 ■ ■ ■

17 1758 100 (ovaal)
 17 1788 100 (hoekig)
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-
 mechanisme

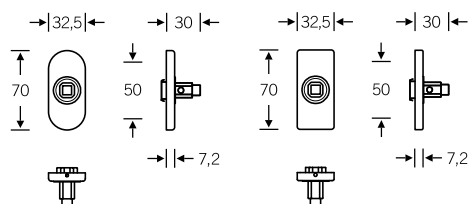


17 1758

17 1788

17 1757 | 17 1778 ■ ■ ■

17 1757 000 (ovaal)
 17 1778 000 (hoekig)

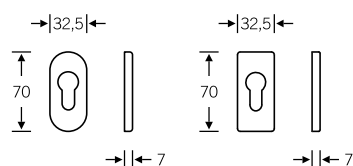


17 1757

17 1778


17 1752 ■ ■

17 1752 110
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-
 mechanisme



17 1755 ■ ■

17 1755 010



Bevestigingstoeberehen, zie pagina 767

Schroefgatafstand 50 mm,
passend voor verzonken schroeven M5