

Optionele damping Silent System

- ▶ Voor potscharnieren
- ▶ Voor Intermat


Opklikdemper Silent System




- ▶ Om op de scharnierarm te klikken
- ▶ Dampingeffect traploos instelbaar m.b.v. stelwielkje
- ▶ Montage/demontage zonder gereedschap
- ▶ Vanaf 13,5 kg frontplaatgewicht twee dempers gebruiken
- ▶ Eenvoudig achteraf te monteren
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink

Aanslagsoort	Bestelnr.	VE
volledig voorliggend	0 060 576	1/50 st.
half voorliggend	0 060 577	1/50 st.
binnenliggend	0 060 578	1/50 st.

Montage

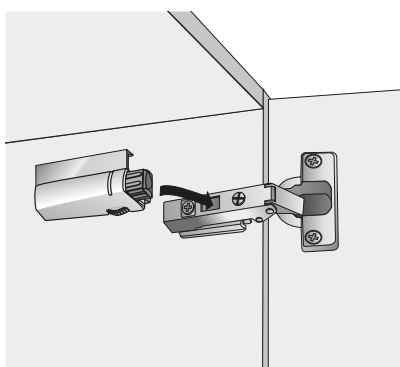

Demontage

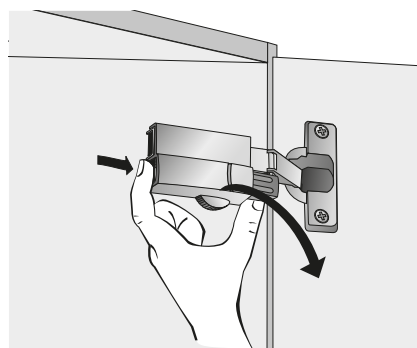

Toepassingsgebied

Scharnier	0 060 576	0 060 577	0 060 578
Intermat 9943	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend
Intermat 9944	volledig voorliggend	-	-
Intermat 9936	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend